

Luminosidad e
impermeabilidad



Soltis

ProofW96

Aplicaciones exteriores

Pérgolas, velums, velas fijas para sombra



■ Impermeabilidad y luminosidad

Soltis Proof W96 se distingue por:

- una protección contra la intemperie eficaz y durable en el tiempo,
- un nivel elevado de translucidez para tener más luz natural,
- una mejor reflexión del calor para un ambiente térmico agradable,
- un aspecto texturizado visible a transparencia.

Soltis Proof W96 asegura un confort absoluto en las terrazas, que se podrán utilizar a lo largo de todo el año. Los espacios exteriores se rentabilizan rápidamente.

■ Estética y fácil mantenimiento

Soltis Proof W96 ofrece beneficios únicos para un confort incomparable:

- fácil y rápido mantenimiento
- solidez de los colores en el tiempo
- posible combinación con la versión micro-aireada Soltis Lounge 96 con el mismo aspecto a transparencia.


Una solución elegante
que combina luminosidad
e impermeabilidad



Soltis

Proof W96

Los colores y texturas presentadas en este archivo numérico están dadas a título indicativo.

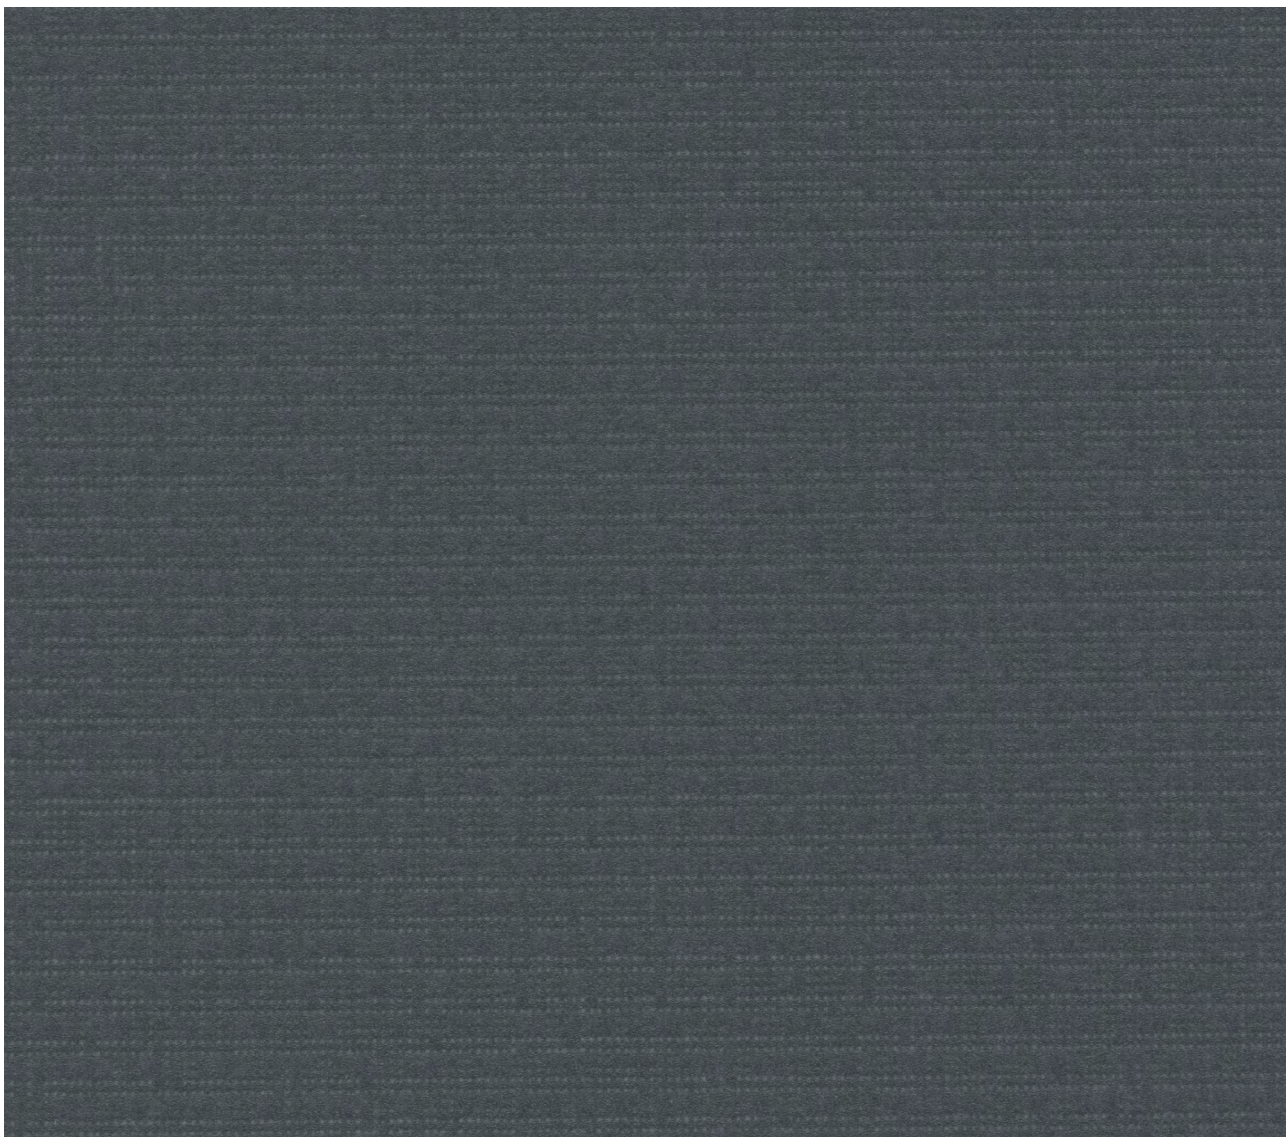

Antracita 267 cm

W96-2047



Blanco 267 cm

W96-8102



Blanco roto 267 cm

W96-1103



Vainilla 267 cm

W96-8861



Gris claro 267 cm

W96-2171




Antracita 267 cm

W96-2047

■ Tecnología exclusiva Précontraint®


Esta tecnología única mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensión bi-axial durante todo el ciclo de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimientos excepcionales que le permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

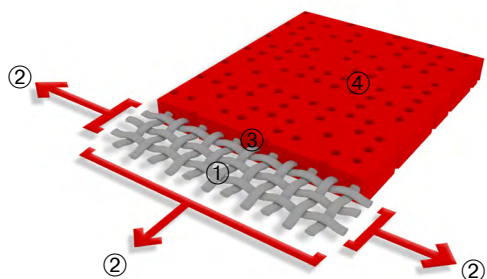


Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	②	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	③	Longevidad estética y mecánica superiores
Extrema planeidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar

■ Soltis Proof W96 & Soltis Lounge 96: una solución completa


Soltis Lounge 96 es la versión micro-aireada de Soltis Proof W96 para los proyectos que requieren una protección solar mejorada y no impermeable.




96-8102*



96-1103*



96-8861*



96-2171*



96-2047*

* Colores coordinados con screens Soltis Proof W96

■ **Propiedades solares y luz** (según EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h
W96-1103		17	67	16	16
W96-2047		3	11	86	3
W96-2171		9	52	39	4
W96-8102		17	71	12	17
W96-8861		13	63	24	9

TS : Transmisión Solar en %

RS : Reflexión Solar en %





AS : Absorción Solar en %

TS + RS + AS = 100% de la energía incidente

TV n-h : Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %

Soltis

ProofW96

	■ Características técnicas	■ Normas
Peso	620 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,56 mm	
Ancho	267 cm	
Impermeabilización	10000 mm	EN ISO 811
■ Longitud de rollos		
Formato estándar para rollos	35 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25/20 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M2/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — CSFM T19 — M2/UNE 23.727-90 — Class 2/UNI 9177-87 Schwerbrennbar-Q1-Tr1 / ONORM A3800-1 — Class A/ASTM E84 — Method 1 and 2/NFPA 701 1530.2/AS/NZS — 1530.3/AS/NZS — Goup 1/AS NZS 3837 — Class 1/EN 13773 — G1/GOST 30244-94	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13 501-1
■ Sistemas de gestión		
Calidad		ISO 9001
Medio ambiente		ISO 14001
Energía		ISO 50001
■ Certificados, etiquetas, garantías		
		
		
		5 años de garantía
■ Herramientas y servicios		
FDES disponible bajo pedido Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari.		

¹ Logotipo «+ = 0»: resume el compromiso del Grupo Serge Ferrari con la RSE, para alinear los resultados económicos y el impacto positivo. Conozca nuestras acciones concretas en nuestro informe de RSC.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.